لیست تجهیزات فیلتراسیون شرکت آکواراز

دستگاه فیلتراسیون ترکیبی

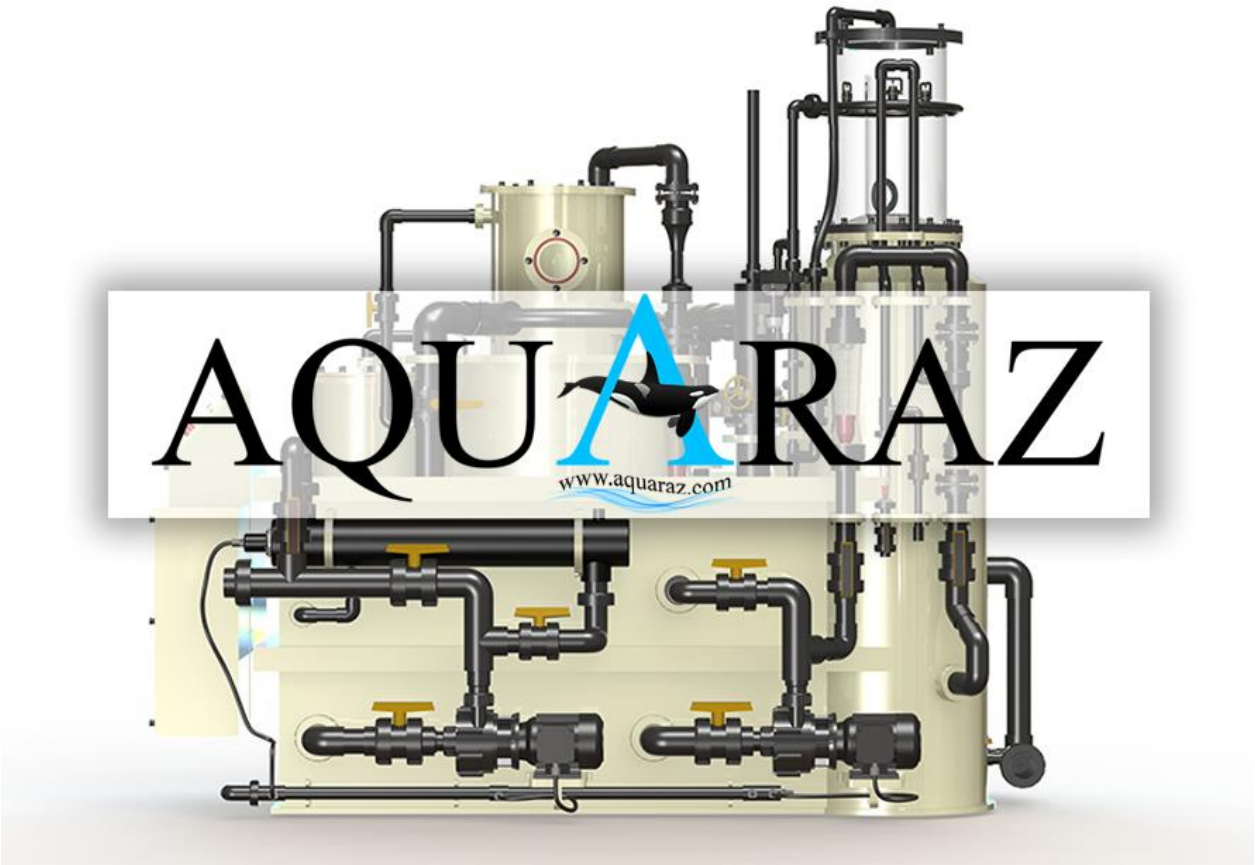

ترکیبی از کلیه تجهیزات لازم برای احیای آب زیستگا های مصنوعی آبزیان

جدول مشخصات فنی دستگاه فیلتراسیون ترکیبی

مدل دستگاه	AF-Compact XS	AF-Compact 10	AF-Compact 20	AF-Compact 30	AF-Compact 40	AF-Compact 75
قدرت دستگاه KW	1	2,2	2.8	4,9	7	12
تعداد پمپ	2	2	2	2	2	3
قطر پروتئین اسکیمر mm	315	400	500	630	750	950
ابعاد دستگاه	Depends	1850 x 1150	1950 x 1250	2650 x 1600	3050 x 1850	3550 x 2350
حد اکثر ارتفاع mm	Depends	1930	2010	2375	2500	2850
UV (m^3/h)	3	5	15	22	35	61
دبی آب (m^3/h)	5	10	17	30	45	75
Ozone (gr/hr)	0.5	1	2	3	4	6
میزان بیوماس (Kg)	10	20	35	70	130	200
ظرفیت فیلتر آب m^3	2 to 5	2 to 8	5 to 20	15 to 30	25 to 45	50 to 100
ظرفیت کارتریج (Lt)	15	15	20	20	30	40
فیلتر کیسه ای (QTY)	2	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional
قطر لوله ورودی mm	40	50	63	75	90	110
پمپ ونتوری	Optional	21-40/53	21-40/54	21-40/58	21-50/44	21-40/58
پمپ اصلی	Optional	21-40/53	21-40/54	21-40/58	21-50/44	21-80/33 21-80/34

توضیحات:

دستگاه فیلتراسیون ترکیبی برای اولین بار در سال ۲۰۱۴ اختراع و به ثبت جهانی رسید. این دستگاه بی نظیر پکیجی کامل از تمامی دستگاه های فیلتراسیون مورد نیاز برای تامین شرایط ایده آل آب ماهی میباشد و با طراحی منحصربه فرد در کمترین ابعاد ممکنه تولید و به صورت کاملا اتوماتیک عمل فیلتر را انجام میدهد. این دستگاه بهترین گزینه برای تصفیه آب آکواریوم های عمومی کمتر از ۱۰۰ متر مکعب، سایت های قرنتینه آبزیان و فیلتر آب ماهیان حساس به شرایط آبی میباشد.

از دستگاه فیلتراسیون ترکیبی میتوان به عنوان برترین تکنولوژی در زمینه تجهیزات کمک زیست آبزیان اشاره کرد.

تجهیزات فیلتراسیون موجود در دستگاه فیلتراسیون ترکیبی عبارتند از:

- ✓ پروتئین اسکیمر
- ✓ فیلتر یووی
- ✓ ژنراتور ازن
- ✓ ژنراتور اکسیژن
- ✓ فیلتر قطری ای
- ✓ بیوفیلتر
- ✓ مخزن تحت فشار
- ✓ فیلتر مکانیکی
- ✓ فیلتر کربن
- ✓ پمپ ونتوری
- ✓ پمپ تغذیه
- ✓ شستشوی اتوماتیک فیلتر اسکیمر
- ✓ محافظ پلی کربنات پمپ های سیستم
- ✓ کنترل پانل الکتریکی
- ✓ کنترل اتوماتیک ارتفاع آب
- ✓ کنترل اتوماتیک دبی آب
- ✓ سنسورهای کنترل و مانیتورینگ شرایط آب

دستگاه فیلتر ترکیبی شرکت آکواراز برای مکانهایی با فضای کم که نیاز به دستگاهی با راندمان فیلتراسیون بالا دارند بهترین گزینه خواهد بود.